

# HERZOG ALPINE Synchronwinch pour attelage 3-points

treuil de traction externe avec treuil d'ancrage



**HERZOG FORSTTECHNIK AG**

[www.herzog-forsttechnik.ch](http://www.herzog-forsttechnik.ch) / [info@herzog-forsttechnik.ch](mailto:info@herzog-forsttechnik.ch)

Hauptsitz Schweiz:  
Allmend 25, CH-1719 Zumholz  
Tel. +41 (0)26 419 90 30 Fax +41 (0)26 419 90 31

Niederlassung Deutschland:  
Kösterweg 42, DE-33161 Hövelhof  
Tel. +49 (0)5257 937 2961

# HERZOG ALPINE Synchronwinch pour attelage 3-points

## treuil de traction externe avec treuil d'ancrage

### Châssis 3-points

Le système sert de treuil de traction externe pour aider d'autres machines sur les pentes.

Système hydraulique et unité de commande performants intégrés dans le châssis 3-points.

- 260ccm Pompe hydraulique
- 200l Réservoir d'huile hydraulique
- Refroidisseur d'huile

### Treuil de traction

Dernière génération de treuils de traction : Synchronwinch HV2

Installation radio bidirectionnelle à distance pour une communication sûre entre le treuil et la machine attelée.

Puissance d'émission 100 mW

Le treuil peut alternativement être démonté du support 3 points et utilisé comme treuil interne sur une machine préparée.

Treuil d'ancrage pour sécuriser le véhicule porteur en cas de traction latérale.

Sens d'ancrage à gauche ou à droite

### Spécifications techniques

Force de traction constante max. 100 kN (10t)

Quantité de câble: 350m / Ø14.5mm


Poids total châssis avec treuil:  
3280kg (nouvelle version)

### Contrôle


Par unité de commande dans la machine assistée et / ou par télécommande

### Exigences du tracteur

- min. 120 kW (160CV) Puissance
- Vitesse de la prise de force: 1000 1/min
- Attelage 3-points Cat. 3
- charge utile suffisamment élevée

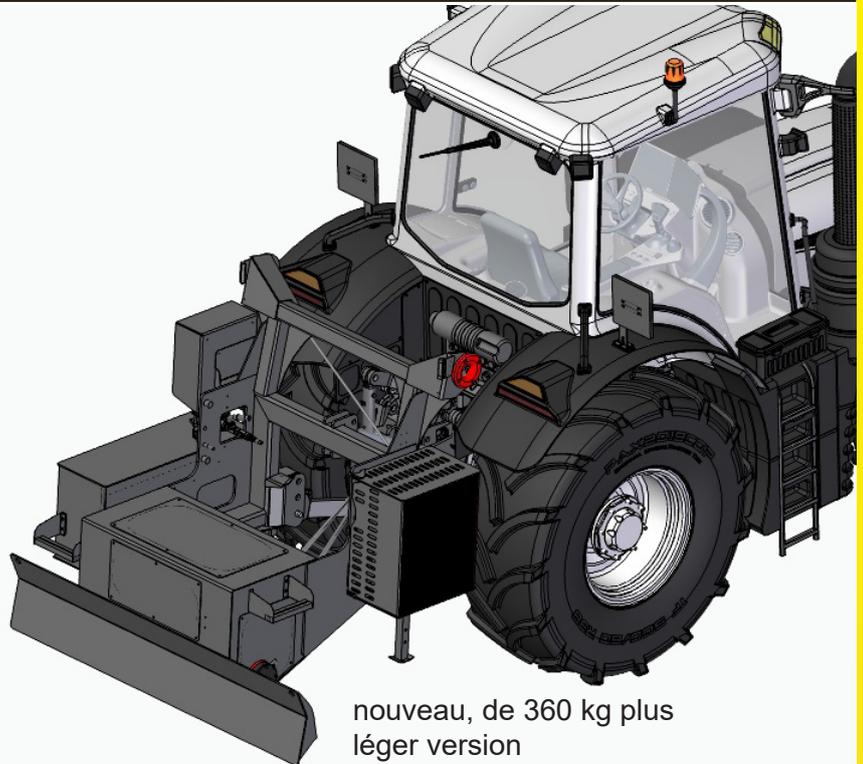

nouveau, de 360 kg plus léger version

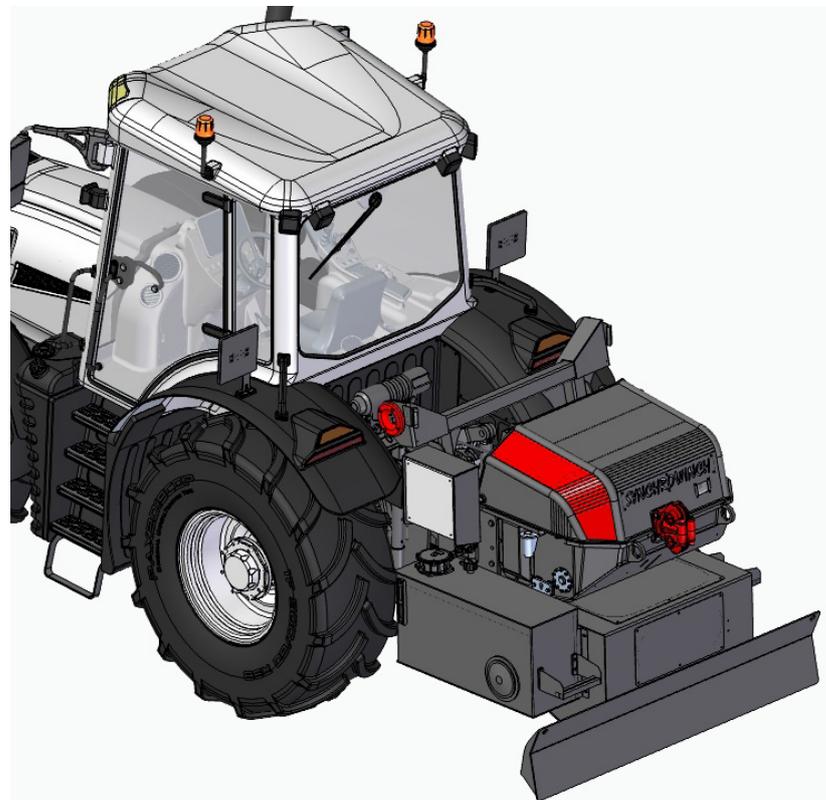

## HERZOG FORSTTECHNIK AG

[www.herzog-forsttechnik.ch](http://www.herzog-forsttechnik.ch) / [info@herzog-forsttechnik.ch](mailto:info@herzog-forsttechnik.ch)

Hauptbetrieb Schweiz:  
Allmend 25, CH-1719 Zumholz  
Tel. +41 (0)26 419 90 30 Fax +41 (0)26 419 90 31

Niederlassung Deutschland:  
Kösterweg 42, DE-33161 Hövelhof  
Tel. +49 (0)5257 937 2961